

فروشگاه ساختمان با بیش از ۵۰ سال سابقه در تولید ، واردات و فروش برندهای معتبر داخلی و خارجی و نمایندگی در بیش از ۲۰ موقعیت در تهران و دیگر استان ها آماده ارائه خدمت به صورت حضوری ، تلفنی و آنلاین می باشد .

لوله و اتصالات

پلی ران ، سوپر پایپ ، مستر پایپ ، مستر فیت ، آذین ، یزد پلیمر ، گالوانیزه ، پلیکا ، توپی ، مانیسمان ، جوشی و ...

لوازم بهداشتی ساختمانی

شیرآلات کلودی راک ، کلودی گروهه ، گروهه ، کی دبليو سی ، چینی آلات توتو و ...

انواع مصالح ساختمانی ، چسب و رنگ ، ابزار و یراق و هزاران کالای موجود دیگر

WWW.SAKHTEMAAN.COM

دارای نماد اعتماد الکترونیک



قیمت رقابتی ، عودت اجناس مازاد ، فروش بی واسطه



۰۲۱-۸۸۷۳۹۰۰۰
۰۲۱-۸۸۷۵۸۶۹۹



www.sakhtemaan.com
info@sakhtemaan.com

تهران ، خیابان شهید بهشتی(Abbas آباد) ، بعد از پل مدرس ، پلاک ۳۵۴





پلی ران اتصال

مجموعه کامل لوله و اتصالات جوشی و فاضلابی

PE - HD, Soil and Waste System



DIN 16963

DIN 19537

ISO 8283

ISO 8770

INSO 14427-2

INSO 14427-3



پلی ران اتصال عمدت ترین تولیدکننده انواع لوله و اتصالات پلیمری در کشور است که تولیدات آن به پشتوانه سال ها تجربه، بهره گیری از مرغوبترین مواد اولیه، فن آوری های نو و همچنین همکاری کارشناسان محترف از کیفیت بسیار بالایی منطبق با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی برخوردار است. تولیدات پلی ران اتصال در یک نگاه اجمالی در دو بخش آب و فاضلاب به شرح زیر کاربرد دارند:

- بخش آب شامل انواع لوله های پلی اتیلن و اتصالات پیچی پلی پروپیلن (Compression) مورد استفاده در انتقال و توزیع آب و سبک های آبیاری خنث فشار (قطرهای و بارانی)
- بخش فاضلاب ساختمانی مشتمل بر لوله و اتصالات جوشی فاضلابی (پلی اتیلن)، لوله و اتصالات پوش فیت (پلی پروپیلن) و لوله و اتصالات سیستم پوش فیت بی صدا (True - Silent) ساخته شده از کامپیاند اختصاصی پلی ران به منظور فراهم نمودن امکان اجرای دقیق و اصولی پروژه ها، پلی ران اتصال بسته به مورد تجهیزات، لوازم تکمیلی و جانبی لازم را طراحی و ارائه نموده است که همراه با خدمات و پشتیبانی فنی گستردگی در اختیار مشتریان قرار دارد.

این کاتالوگ مشخصات مجموعه کامل لوله و اتصالات جوشی فاضلابی پلی ران را ارائه می نماید.

ضمانت دائم
صرفه جویی در هزینه
صرفه جویی در وقت...

اتصالات جوشی فاضلابی

دیروز و ... امروز

زمانی در شبکه فاضلاب ساختمان ها لوله و اتصالات سفالی و سیمانی استفاده می شد، اما به دلیل پدید آمدن مشکلات فراوان در کار و هم چنین پیدایش دگرگونی در اصول معماری و سبک های ساختمانی، رفته رفته آلیاژ های فلزی جای سفال و سیمان را گرفت. این نوع جدید از لوله و اتصالات فاضلابی گرچه نسبت به انواع قبلی از استحکام بیشتر و مزایای قابل توجهی هم برخوردار بود اما با استفاده از معماري مدرن سازگاری نداشت و به دلیل سنگینی وزن، دشوار و پرهزینه بودن مراحل نصب و اجرا، نداشت مقاومت در برابر مواد شیمیایی و رطوبت، زبر بودن سطوح داخلی و در نتیجه پیدایش انسداد و گرفتنگی در مسیر اتصالات، گرانی قیمت و بسیاری از محدودیت های دیگر پیش از مدتی اعتبار اولیه خود را از دست داد.

پیشرفت های سریع در صنایع پلیمری در اوایل دهه ۱۹۵۰ و تولید ماده پلی اتیلن (PE) همچون سایر موارد تحول بسیار عمیقی را هم در صنعت آب و فاضلاب پدید آورد. این ماده که از ترمoplastیک های بسیار شناخته شده می باشد، به لحاظ استحکام و دوام زیاد، سبکی وزن، قیمت ارزان، مقاومت بالادر برابر حلal های شیمیایی نظیر اسید ها، بازها، و هم چنین بسیاری از ویژگی های مطلوب دیگر، در زمان بسیار کوتاهی جایگزین آلیاژ های فلزی شده به طوری که امروزه سیستم فاضلاب بسیاری از ساختمان ها در اکثر مالک جهان به لوله و اتصالات پلی اتیلن مجهر است.



نصب و اجرای سیستم فاضلاب ساختمان ها هرگز با چنین سرعت، سهولت، ارزانی و اطمینانی میسر نبوده است. لوله و اتصالات فاضلابی پلی ران اتصال مطمئن ترین انتخاب برای شبکه فاضلاب منازل مسکونی، برج ها، بیمارستان ها، کارخانجات و آزمایشگاه ها. با انتخاب اتصالات فاضلابی پلی ران اتصال و لوله های ذیربیط از مزایای فن آوری های جدید بهره مند شوید.

- هزینه کمتر
- مقاومت در برابر حلal های شیمیایی نظیر اسید ها و بازها
- سهولت نصب و اجرا
- صیقلی بودن کامل جداره داخلی و به حداقل رسیدن رسوب مواد و گرفتنگی مسیر
- سبکی وزن
- ضمانت دائمی در برابر فرسودگی




تعداد در کارتن	کد کالا	اندازه mm.	
۷۰	۱۱۲ - ۵۵۰ - ۵۱	۵۰	
۴۵	۱۱۲ - ۵۶۳ - ۵۱	۶۳	
۳۰	۱۱۲ - ۵۷۵ - ۵۱	۷۵	
۲۴	۱۱۲ - ۵۹۰ - ۵۱	۹۰	
۱۲	۱۱۲ - ۱۱۰ - ۵۱	۱۱۰	
۷	۱۱۲ - ۱۲۵ - ۵۱	۱۲۵	
۹	۱۱۲ - ۱۶۰ - ۵۱	۱۶۰	

موفه کوتاه



تعداد در کارتن	کد کالا	اندازه mm.	
۳۰	۱۱۲ - ۵۶۳ - ۵۲	۶۳	
۲۰	۱۱۲ - ۵۷۵ - ۵۲	۷۵	
۱۲	۱۱۲ - ۵۹۰ - ۵۲	۹۰	
۷	۱۱۲ - ۱۱۰ - ۵۲	۱۱۰	
۶	۱۱۲ - ۱۲۵ - ۵۲	۱۲۵	
۶	۱۱۲ - ۱۶۰ - ۵۲	۱۶۰	
۴	۱۱۲ - ۲۰۰ - ۵۲	۲۰۰	
۲	۱۱۲ - ۲۵۰ - ۵۲	۲۵۰	

موفه بلند

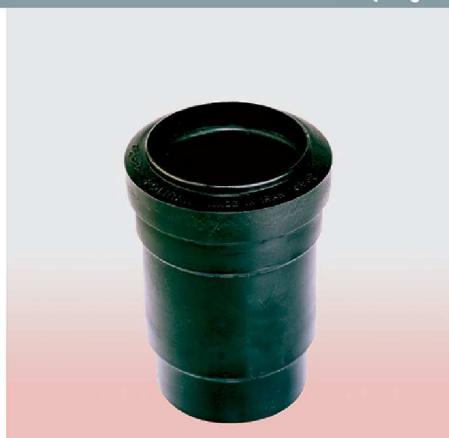

تعداد در کارتن	کد کالا	اندازه mm.	
۴۴	۱۱۸ - ۵۶۳ - ۰۰	۶۳	
-	۱۱۸ - ۵۷۵ - ۰۰	۷۵	
-	۱۱۸ - ۵۹۰ - ۰۰	۹۰	
-	۱۱۸ - ۱۱۰ - ۰۰	۱۱۰	

موفه رابط



تعداد در کارتن	کد کالا	اندازه mm.	
۱۴۰	۱۱۳ - ۵۶۳ - ۵۰	۶۳ × ۵۰	
۱۴۰	۱۱۳ - ۵۷۵ - ۵۰	۷۵ × ۵۰	
۱۱۵	۱۱۳ - ۵۷۵ - ۶۳	۷۵ × ۶۳	
۸۴	۱۱۳ - ۵۹۰ - ۶۳	۹۰ × ۶۳	
۸۴	۱۱۳ - ۵۹۰ - ۷۵	۹۰ × ۷۵	
۶۰	۱۱۳ - ۱۱۰ - ۶۳	۱۱۰ × ۶۳	
۶۰	۱۱۳ - ۱۱۰ - ۷۵	۱۱۰ × ۷۵	
۴۸	۱۱۳ - ۱۱۰ - ۹۰	۱۱۰ × ۹۰	
۲۸	۱۱۳ - ۱۲۵ - ۱۱	۱۲۵ × ۱۱۰	
۲۲	۱۱۳ - ۱۶۰ - ۱۱	۱۶۰ × ۱۱۰	
۲۲	۱۱۳ - ۱۶۰ - ۱۲	۱۶۰ × ۱۲۵	

تبديل





تعداد در کارتون	کد کالا	اندازه mm.	
۷۲	۱۱۴ - ۰۵۰ - ۹۰	۵۰ × ۵۰ × ۵۰	
۳۵	۰۶۳ - ۰۵۰ - ۹۰	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	
۳۵	۱۱۴ - ۰۶۳ - ۹۰	۶۳ × ۶۳ × ۶۳	
۱۸	۱۱۴ - ۰۷۵ - ۹۰	۷۵ × ۷۵ × ۷۵	
۱۵	۱۱۴ - ۰۹۰ - ۹۰	۹۰ × ۹۰ × ۹۰	
۱۰	۱۱۰ - ۰۶۳ - ۹۰	۱۱۰ × ۶۳ × ۱۱۰	
۸	۱۱۴ - ۱۱۰ - ۹۰	۱۱۰ × ۱۱۰ × ۱۱۰	
۶	۱۱۴ - ۱۲۵ - ۹۰	۱۲۵ × ۱۲۵ × ۱۲۵	
۶	۱۶۰ - ۱۱۰ - ۹۰	۱۶۰ × ۱۱۰ × ۱۶۰	
۶	۱۱۴ - ۱۶۰ - ۹۰	۱۶۰ × ۱۶۰ × ۱۶۰ (۴)	
۶	۱۶۰ - ۱۶۰ - ۹۰	۱۶۰ × ۱۶۰ × ۱۶۰ (۶)	

سه راه ۹۰°



تعداد در کارتون	کد کالا	اندازه mm.	
۵۰	۱۱۴ - ۰۵۰ - ۴۵	۵۰ × ۵۰ × ۵۰	
۲۸	۰۶۳ - ۰۵۰ - ۴۵	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	
۲۵	۱۱۴ - ۰۶۳ - ۴۵	۶۳ × ۶۳ × ۶۳	
۱۵	۰۷۵ - ۰۶۳ - ۴۵	۷۵ × ۶۳ × ۷۵	
۱۵	۱۱۴ - ۰۷۵ - ۴۵	۷۵ × ۷۵ × ۷۵	
۱۲	۰۹۰ - ۰۶۳ - ۴۵	۹۰ × ۶۳ × ۹۰	
۱۰	۱۱۴ - ۰۹۰ - ۴۵	۹۰ × ۹۰ × ۹۰	
۸	۱۱۰ - ۰۶۳ - ۴۵	۱۱۰ × ۶۳ × ۱۱۰	
۸	۱۱۰ - ۰۷۵ - ۴۵	۱۱۰ × ۷۵ × ۱۱۰	
۶	۱۱۰ - ۰۹۰ - ۴۵	۱۱۰ × ۹۰ × ۱۱۰	
۶	۱۱۴ - ۱۱۰ - ۴۵	۱۱۰ × ۱۱۰ × ۱۱۰	
۶	۱۲۵ - ۱۱۰ - ۴۵	۱۲۵ × ۱۱۰ × ۱۲۵	
۶	۱۱۴ - ۱۲۵ - ۴۵	۱۲۵ × ۱۲۵ × ۱۲۵	
۵	۱۶۰ - ۱۱۰ - ۴۵	۱۶۰ × ۱۱۰ × ۱۶۰	
۵	۱۱۴ - ۱۶۰ - ۴۵	۱۶۰ × ۱۶۰ × ۱۶۰	

سه راه ۴۵°



تعداد در کارتون	کد کالا	اندازه mm.	
۲۰	۱۱۴ - ۰۶۳ - ۴۵	۶۳ - ۴۵°	سه راه بازدید (۴۵° و ۹۰°)
۲۶	۱۱۴ - ۰۶۳ - ۹۰	۶۳ - ۹۰°	
۸	۱۱۴ - ۱۱۰ - ۹۰	۱۱۰ - ۹۰°	

سه راه بازدید (۴۵° و ۹۰°)





تعداد در کارتن	کد کالا	اندازه mm.
۵۰	۱۱۶ - ۰۵۰ - ۰۰	۵۰
۷۵	۱۱۶ - ۰۶۳ - ۰۰	۶۳
۳۴	۱۱۶ - ۰۷۵ - ۰۰	۷۵
-	۱۱۶ - ۰۹۰ - ۰۰	۹۰
۳۴	۱۱۶ - ۱۱۰ - ۰۰	۱۱۰
۱۰	۱۱۶ - ۱۲۵ - ۰۰	۱۲۵
۶	۱۱۶ - ۱۶۰ - ۰۰	۱۶۰

دربیچه بازدید



تعداد در کارتن	کد کالا	اندازه mm.	فشار اسجی atm
۱۰۰	۱۳۳ - ۰۵۰ - ۹۰	۵۰	۴
۴۸	۱۳۳ - ۰۶۳ - ۹۰	۶۳	۴
۴۰	۱۳۳ - ۰۷۵ - ۹۰	۷۵	۴
۲۵	۱۳۳ - ۰۹۰ - ۹۰	۹۰	۴
۱۶	۱۳۳ - ۱۱۰ - ۹۰	۱۱۰	۴
۸	۱۳۳ - ۱۲۵ - ۹۰	۱۲۵	۴
۶	۱۳۳ - ۱۶۰ - ۹۰	۱۶۰	۴
۶	۲۳۳ - ۱۶۰ - ۹۰	۱۶۰	۶
-	۳۳۳ - ۱۶۰ - ۹۰	۱۶۰	۱۰

زانو ۹۰°



تعداد در کارتن	کد کالا	اندازه mm.
۹۶	۱۳۳ - ۰۵۰ - ۴۵	۵۰
۷۰	۱۳۳ - ۰۶۳ - ۴۵	۶۳
۴۰	۱۳۳ - ۰۷۵ - ۴۵	۷۵
۲۵	۱۳۳ - ۰۹۰ - ۴۵	۹۰
۱۵	۱۳۳ - ۱۱۰ - ۴۵	۱۱۰
۱۰	۱۳۳ - ۱۲۵ - ۴۵	۱۲۵
۸	۱۳۳ - ۱۶۰ - ۴۵	۱۶۰

زانو ۴۵°



تعداد در کارتن	کد کالا	اندازه mm.
-	۰۸۰ - ۰۵۰ - ۰۰	۵۰
۲۴۰	۰۸۰ - ۰۶۳ - ۰۰	۶۳
۲۲۰	۰۸۰ - ۰۷۵ - ۰۰	۷۵
۱۵۰	۰۸۰ - ۰۹۰ - ۰۰	۹۰
۱۰۰	۰۸۰ - ۱۱۰ - ۰۰	۱۱۰
-	۰۸۰ - ۱۲۵ - ۰۰	۱۲۵
-	۰۸۰ - ۱۶۰ - ۰۰	۱۶۰

درپوش موقت





تعداد در کارتون	کد کالا	اندازه mm.	
۵۰۰	۰۸۱ - ۰۵۰ - ۰۰	۵۰	
۳۰۰	۰۸۱ - ۰۶۳ - ۰۰	۶۳	
۲۵۰	۰۸۱ - ۰۷۵ - ۰۰	۷۵	
۱۵۰	۰۸۱ - ۰۹۰ - ۰۰	۹۰	
۹۰	۰۸۱ - ۱۱۰ - ۰۰	۱۱۰	
۶۵	۰۸۱ - ۱۲۵ - ۰۰	۱۲۵	
۴۰	۰۸۱ - ۱۶۰ - ۰۰	۱۶۰	

دربوش تست



تعداد در کارتون	کد کالا	اندازه mm.	
۱۵	۱۱۷ - ۰۶۳ - ۰۰	۶۳ × ۶۳ × ۶۳	
۴	۱۱۷ - ۱۱۰ - ۰۰	۱۱۰ × ۱۱۰ × ۱۱۰	

چهارراه



تعداد در کارتون	کد کالا	اندازه mm.	
۴۰	۱۵۰ - ۰۵۰ - ۰۰	۵۰	
۲۴	۱۵۰ - ۰۶۳ - ۰۰	۶۳	
۱۲	۱۵۰ - ۰۷۵ - ۰۰	۷۵	
۷	۱۵۰ - ۰۹۰ - ۰۰	۹۰	
۶	۱۵۰ - ۱۱۰ - ۰۰	۱۱۰	

سیفون



تعداد در کارتون	کد کالا	اندازه mm.	
۱۸	۱۱۹ - ۰۶۳ - ۰۰	۶۳ × ۶۳	
-	۱۱۹ - ۱۱۰ - ۰۰	۱۱۰ × ۱۱۰ × ۱۱۰	

سه راه دو طرفه





پلی ران اتصال پس از مدت ها تحقیق و بررسی بر روی بسته های مورد استفاده در سیستم های فاضلاب ساختمانی و آگاهی از اشکالات و کاستی های آنها، اینک در ادامه نوآوری ها و خدمات خود، مجموعه **بسته های جدید "پلی ران"** را با ویژگی ها و برتری های زیر عرضه می نماید:

• ساخته شده از ورق گالوانیزه مقاوم به خوردگی و زنگ زدگی

• دارای پوشش ویژه با امکانات زیر:
- گیرش بسیار قوی و استوار نگهداشت اجزاء سیستم
- کاستن از ارتفاعات

- افزایش پایداری سیستم

• طراحی در انواع سقفی و دیواری و تسهیل در امور اجرا

• سهولت در عملیات جوشکاری در انواع سقفی به دلیل وجود پایه های جوش

• سرعت و سهولت در کاربستن پیچ هایه دلیل ثابت بودن مهره ها بر روی بدنه بست

• تطابق پذیری با انواع لوله و اتصالات فاضلابی استاندارد

کد کالا	سایز - میلی متر
۰۸۶-۰۵۰-۰۰	۵۰
۰۸۶-۰۶۳-۰۰	۶۳
۰۸۶-۰۷۵-۰۰	۷۵
۰۸۶-۰۹۰-۰۰	۹۰
۰۸۶-۱۱۰-۰۰	۱۱۰
۰۸۶-۱۲۵-۰۰	۱۲۵
۰۸۶-۱۶۰-۰۰	۱۶۰

بست دیواری - روش دار
(طراحی و ساخت : پلی ران)



بست سقفی جوشی - روش دار
(طراحی و ساخت : پلی ران)



بست سقفی قابل تنظیم - روش دار
(طراحی و ساخت : پلی ران)



کد کالا	سایز - میلی متر
۰۸۶-۰۵۰-۰۲	۵۰
۰۸۶-۰۶۳-۰۲	۶۳
۰۸۶-۰۷۵-۰۲	۷۵
۰۸۶-۰۹۰-۰۲	۹۰
۰۸۶-۱۱۰-۰۲	۱۱۰
۰۸۶-۱۲۵-۰۲	۱۲۵
۰۸۶-۱۶۰-۰۲	۱۶۰

بست سقفی قابل تنظیم - مدل پایدار
(طراحی و ساخت : پلی ران اتصال)




کد کالا	سایز - میلی متر
۰۸۶-۰۵۰-۰۳	۵۰
۰۸۶-۰۶۳-۰۳	۶۳
۰۸۶-۰۷۵-۰۳	۷۵
۰۸۶-۰۹۰-۰۳	۹۰
۰۸۶-۱۱۰-۰۳	۱۱۰
۰۸۶-۱۲۵-۰۳	۱۲۵
۰۸۶-۱۶۰-۰۳	۱۶۰

بست دیواری - مدل پایدار
(طراحی و ساخت : پلی ران اتصال)



کد کالا	سایز - میلی متر
۰۸۶-۰۵۰-۰۶	۵۰
۰۸۶-۰۶۳-۰۶	۶۳
۰۸۶-۰۷۵-۰۶	۷۵
۰۸۶-۰۹۰-۰۶	۹۰
۰۸۶-۱۱۰-۰۶	۱۱۰
۰۸۶-۱۲۵-۰۶	۱۲۵
۰۸۶-۱۶۰-۰۶	۱۶۰

بست سقفی آویز - مدل پایدار
(طراحی و ساخت : پلی ران اتصال)



کد کالا	سایز - میلی متر
۰۸۶-۰۵۰-۰۴	۵۰
۰۸۶-۰۶۳-۰۴	۶۳
۰۸۶-۰۷۵-۰۴	۷۵
۰۸۶-۰۹۰-۰۴	۹۰
۰۸۶-۱۱۰-۰۴	۱۱۰
۰۸۶-۱۲۵-۰۴	۱۲۵
۰۸۶-۱۶۰-۰۴	۱۶۰

بست سقفی جوشی - مدل پایدار
(طراحی و ساخت : پلی ران اتصال)





مشخصات لوله های پلی اتیلن فاضلابی PE 80 / PE-HD / 50 - 250 mm

قطر اینچی mm.	ضخامت mm.	PN (atm)	طول (m)	وزن یک متر kg.
۵۰	۲/۰ + ۰/۳	۵	شاخه ۶ متری	۰/۳۱۴
۶۳	۲/۵ + ۰/۴	۵	شاخه ۶ متری	۰/۴۹۴
۷۵	۲/۹ + ۰/۴	۵	شاخه ۶ متری	۰/۶۷۵
۹۰	۳/۵ + ۰/۵	۵	شاخه ۶ متری	۰/۹۸۰
۱۱۰	۴/۲ + ۰/۶	۵	شاخه ۶ متری	۱/۴۳۰
۱۲۵	۴/۸ + ۰/۶	۵	شاخه ۶ متری	۱/۸۴۰
۱۶۰	۶/۲ + ۰/۸	۵	شاخه ۶ متری	۳/۰۴۰
۲۰۰	۷/۷ + ۰/۹	۵	شاخه ۶ متری	۴/۶۹۰
۲۵۰	۹/۶ + ۱/۱	۵	شاخه ۶ متری	۷/۳۰۰

لوله های پلی اتیلن PE 100 در صورت سفارش تولید و ارائه می گردد

به منظور انطباق کامل با اتصالات جوشی فاضلابی، ضخامت در همه لوله ها افزایش داده شده است

دارای نشان استاندارد ملی

منطبق با استاندارد DIN 8074 و ISIRI 14427-2

مورد استفاده در سیستم های فاضلاب ساختمانی با قطر خارجی ۵۰ تا ۲۵۰ میلی متر

به صورت شاخه های ۶ متری






۱ ابتدا اطمینان حاصل نمایید که اتصالات و لوله‌ها از نظر تعداد و اندازه و ابعاد با خصوصیات طرح مطابقت داشته باشند.



۲ برای بدست آوردن نتیجه دخواه مطمئن شوید که محل‌های جوش کاملاً به صورت صاف برش داده شده و از هرگونه آلودگی به گرد و خاک و چربی و نظایر آن پاک باشند.

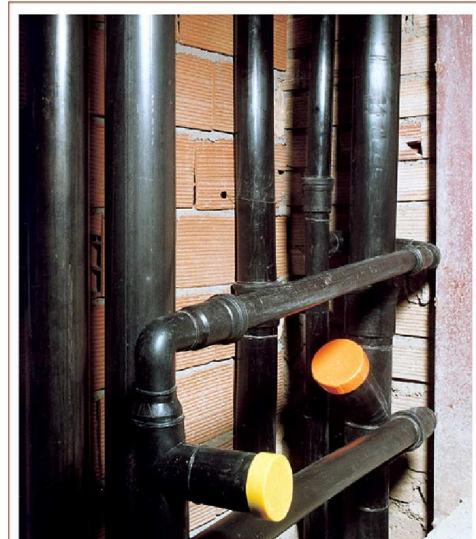

۳ دستگاه جوش را روی درجه مطلوب ($200\text{--}230^\circ\text{C}$) قرار دهید و تاگرم شدن کامل صفحه جوش منتظر بمانید.



۴ پس از گرم شدن صفحه جوش قسمت‌های مورد نظر را به دو طرف صفحه بچسبانید و به طور یکنواخت به هر دو طرف فشار وارد نمایید. هنگامی که لبه‌هادره دو طرف به اندازه کافی ذوب شد آنها را از صفحه جوش جدا نموده و با وارد ساختن فشار یکنواخت آنها را به هم بچسبانید و ۱۰ دقیقه به همان وضعیت نگهدارید.



۵ پس از جوش خوردن، محل جوش را به مدت ۱۰ دقیقه از هرگونه نتنش و ضربه حفظ نمایید.



۶ در هنگام نصب و اجرای شبکه لازم را برای مسیرهای درنظر بگیرید و اتصالات و لوله‌ها را در مسیرهای افقی و عمودی با استفاده از بستهای مناسب ثابت کنید. لطفاً در صورت استفاده از دستگاه جوش به نکات مورد توصیه کارخانه سازنده توجه فرمایید.

۰. ما به کیفیت متعهدیم

بهره گیری از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته، مواد اولیه مرغوب و کادر کارآزموده گواه این واقعیت است.



۱. کنترل کیفیت

آزمون های کاربردی و هیدرولیکی تولیدات در آزمایشگاه، بخش دیگری است از فرایند کنترل کیفیت در کارخانه پلی ران اتصال.



۲. بسته بندی مناسب

بسته بندی مناسب، نگهداری ایمن تولیدات را میسر نموده و حداقل استفاده از فضای انبار را برای کاربران امکان پذیر می سازد.



فروشگاه ساختمان با بیش از ۵۰ سال سابقه در تولید ، واردات و فروش برندهای معتبر داخلی و خارجی و نمایندگی در بیش از ۲۰ موقعیت در تهران و دیگر استان ها آماده ارائه خدمت به صورت حضوری ، تلفنی و آنلاین می باشد .

لوله و اتصالات

پلی ران ، سوپر پایپ ، مستر پایپ ، مستر فیت ، آذین ، یزد پلیمر ، گالوانیزه ، پلیکا ، توپی ، مانیسمان ، جوشی و ...

لوازم بهداشتی ساختمانی

شیرآلات کلودی راک ، کلودی گروهه ، گروهه ، کی دبليو سی ، چینی آلات توتو و ...

انواع مصالح ساختمانی ، چسب و رنگ ، ابزار و یراق و هزاران کالای موجود دیگر

WWW.SAKHTEMAAN.COM

دارای نماد اعتماد الکترونیک



قیمت رقابتی ، عودت اجناس مازاد ، فروش بی واسطه



۰۲۱-۸۸۷۳۹۰۰۰
۰۲۱-۸۸۷۵۸۶۹۹



www.sakhtemaan.com
info@sakhtemaan.com

تهران ، خیابان شهید بهشتی(Abbas آباد) ، بعد از پل مدرس ، پلاک ۳۵۴

